



Bezpečnostní
třída 3



Protipožární
ochrana EI30



Protihluková
izolace 44 dB

DVEŘNÍ KŘÍDLO:

- Tloušťka 56 mm
- Ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,7 mm, pokrytý PVC folií
- Vyplněné minerální vatou
- Vodorovné výztuže z kalené oceli
- Dřevěný rám
- 14 aktivních bezpečnostních čepů
- Přídavný zámek s vrtulkou
- 3 panty, 3 hroty proti vysazení
- Těsnění na kontaktní ploše
- Práh s těsněním

STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PROFIL ODS56:

- Termozárubeň s přerušeným tepelným mostem pokrytá PVC folií v barvě křídla, s těsněním

STANDARDNÍ KOVÁNÍ:

- Sada kování klika VERA / koule ANETA, nerez
- Dolní vložka Delta GB5, atest ve třídě 5
- Horní vložka Delta GB5G, atest ve třídě 5
- Kukátko Delta

STAVEBNÍ OTVOR NA DVEŘE:

- 80N – 900 mm x 2 100 mm
- 90E – 1 030 mm x 2 100 mm

41 990 Kč včetně DPH

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA:

- Sjednocené vložky s vrtulkou nahoře a dole: 2 000 Kč vč. DPH
- Sjednocené vložky: 1 500 Kč vč. DPH
- Magnetický držák věnce: 299 Kč vč. DPH
- Kukátko Kyklop: 600 Kč vč. DPH
- Klika/klika: 500 Kč vč. DPH

www.htdvere.cz



Tmavý
ořech

Antracit

Venge

Šedá

Dub
sonoma

Bílá matná


Světlý
ořech

Zlatý dub

Dub
přírodní

CENA ZAHRNUJE:

křídlo, zárubeň, dvojitě těsnění, práh, veškeré kování jako je klika/koule, dvě zámkové vložky s pěti klíči ke každé (v případě sjednocení, pouze pět klíčů k oběma vložkám), horní vložka z vnitřní strany s vrtulkou, štítky s překrytím proti zlomení a odvrtání, kukátko Delta, montáž nových zárubní rámovými kotvami a likvidace starých dveří. Cena je platná pro typizované realizace v panelových domech. **Součástí ceny není doprava a příplatek za vícepráce.**

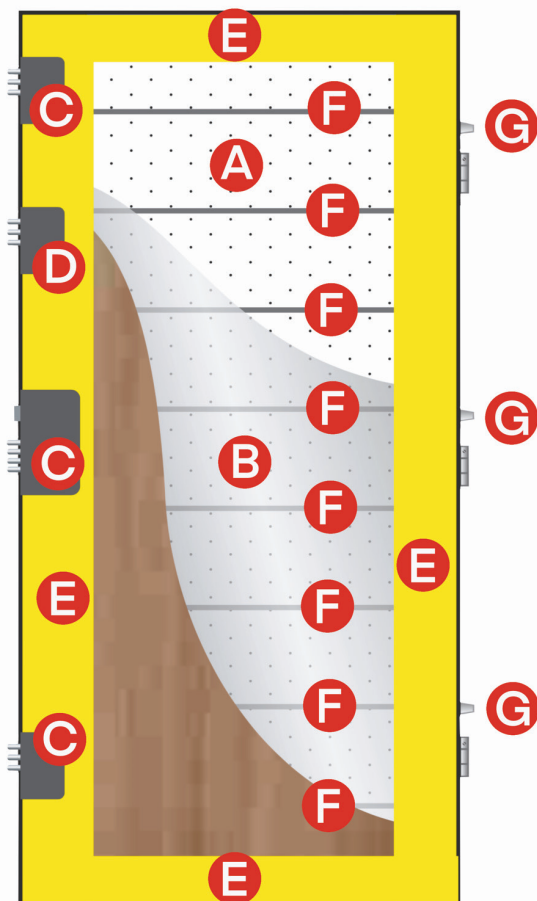


- A** Výplň: Panel DELTA WKW
- B** Pozinkovaný ocelový plech 0,7 mm pokrytý vysoce odolnou pvc folií
- C** Centrální zamykací systém 6. třídy
- D** Příkladový zámek 4. třídy
- E** Dřevěný rám
- F** Lamely z kalné oceli
- G** Trny proti vysazení dveří

Protihlukový útlum

Rw (C, Ctr) = 44 (-2, -4) dB

- bezpečnostní třída RC 3 dle normy PN-EN 1627:2021
- protipožární odolnost EI₂30 DP1 podle ČSN EN 13501-2
- ve standardu dřevohliníkový práh
- dveře lze krátit až o 5 cm, řez je ošetřen krycím profilem

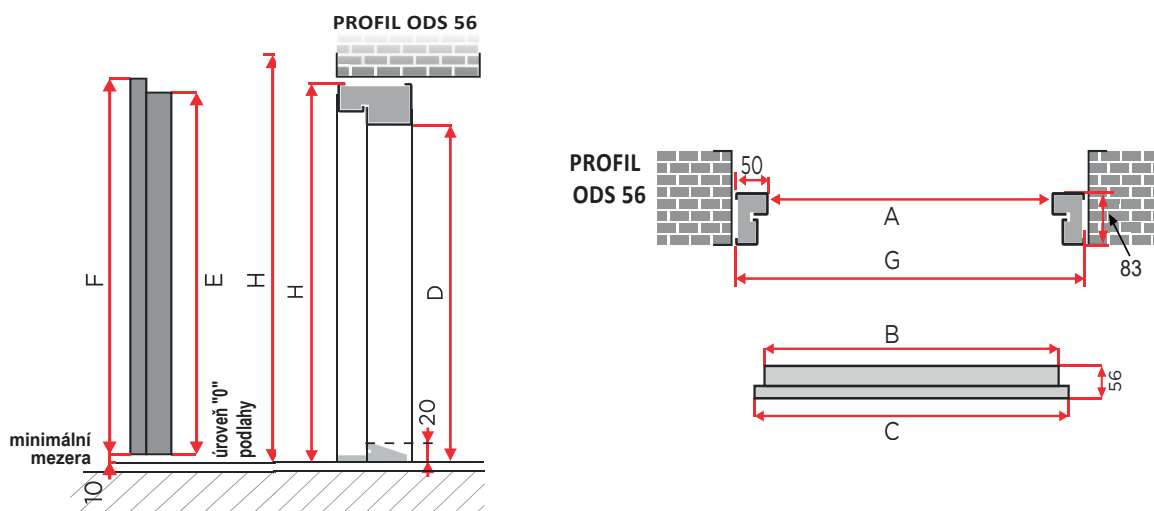

šířka dveří	A	B	C	D	E	F	Termo ODS56	
							G	H
80N	778	798	828	1997	2000	2016	880	2055
90E	900	920	950	2020	2023	2038	1000	2077