



Bezpečnostní  
třída 3



Protipožární  
ochrana EI30



Protihluková  
izolace 44 dB



## DVEŘNÍ KŘÍDLO:

- Tloušťka 56 mm
- Ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,7 mm, pokrytý PVC folií
- Vyplněné minerální vatou
- Vodorovné výztuže z kalené oceli
- Dřevěný rám
- 14 aktivních bezpečnostních čepů
- Přídavný zámek s vrtulkou
- 3 panty, 3 hroty proti vysazení
- Těsnění na kontaktní ploše
- Práh s těsněním

## STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PROFIL PD150:

- Pozinkovaná ocelová zárubeň, skládaná, tl. 1,5 mm, pokrytá PVC folií v barvě křídla, s těsněním

## STANDARDNÍ KOVÁNÍ:

- Sada kování klika VERA / koule ANETA, nerez
- Dolní vložka Delta GB5, atest ve třídě 5
- Horní vložka Delta GB5G, atest ve třídě 5
- Kukátko Delta

## STAVEBNÍ OTVOR NA DVEŘE:


- 80E – 930 mm x 2 100 mm
- 80N – 900 mm x 2 100 mm
- 90E – 1 030 mm x 2 100 mm

**33 990 Kč** včetně DPH

## NADSTANDARDNÍ VÝBAVA:


- Sjednocené vložky s vrtulkou nahoře a dole: 2 000 Kč vč. DPH
- Sjednocené vložky: 1 500 Kč vč. DPH
- Magnetický držák věnce: 299 Kč vč. DPH
- Kukátko Kyklop: 600 Kč vč. DPH
- Klika/klika: 500 Kč vč. DPH
- Omezovač otvírání: 800 Kč vč. DPH (pouze pro 15 cm zárubeň)

[www.htdvere.cz](http://www.htdvere.cz)

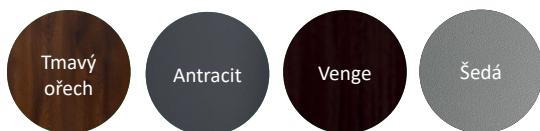

## CENA ZAHRNUJE:

křídlo, zárubeň, dvojitě těsnění, práh, veškeré kování jako je klika/koule, dvě zámkové vložky s pěti klíči ke každé (v případě sjednocení, pouze pět klíčů k oběma vložkám), horní vložka z vnitřní strany s vrtulkou, štítky s překrytím proti zlomení a odvrtní, kukátko Delta, demontáž starých zárubní, montáž nových zárubní rámovými kotvami a vylití betonem, zednické začištění a likvidace starých dveří, Cena platná pro typizované realizace v panelových domech. **Součástí ceny není doprava.**

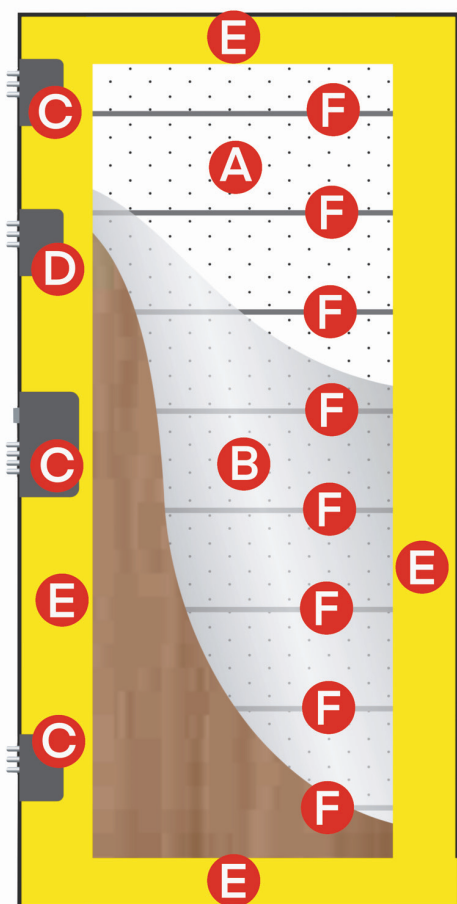


- A** Výplň: Panel DELTA WKW
- B** Pozinkovaný ocelový plech 0,7 mm pokrytý vysoce odolnou pvc folií
- C** Centrální zamykací systém 6. třídy
- D** Přídavný zámek 4. třídy
- E** Dřevěný rám
- F** Lamely z kalné oceli
- G** Trny proti vysazení dveří

### Protihlukový útlum

**Rw (C, Ctr) = 44 (-2, -4) dB**

- bezpečnostní třída RC 3 dle normy PN-EN 1627:2021
- protipožární odolnost EI<sub>2</sub>30 DP1 podle ČSN EN 13501-2
- ve standardu dřevohliníkový práh
- dveře lze krátit až o 5 cm, řez je ošetřen krycím profilem

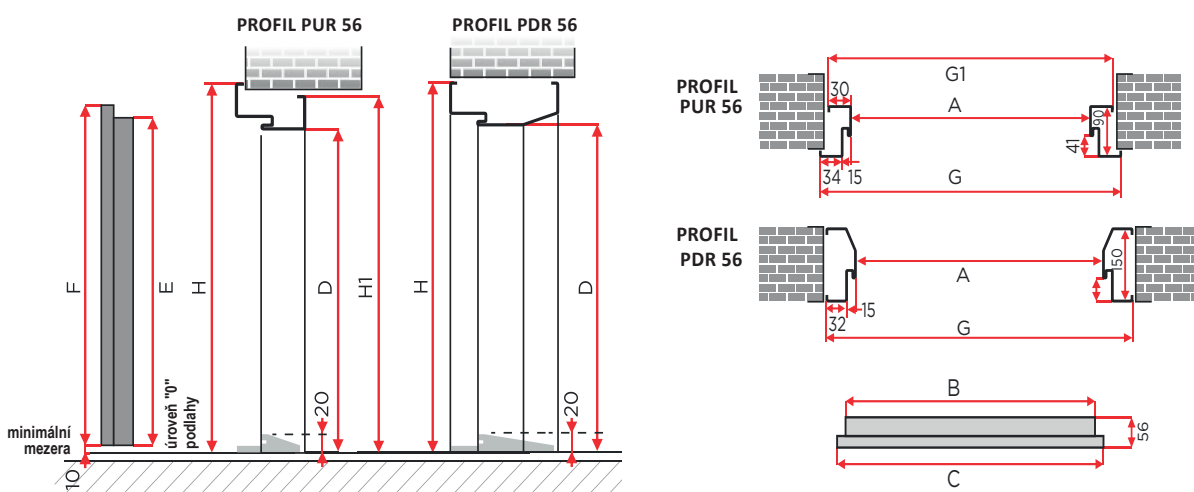

šířka dveří	A	B	C	D	E	F	PUR 56		PDR 56	
							G1, G	H1, H	G	H
80E	800	820	850	1976	1980	1990	886, 900	2022, 2004	892	2022
80N	778	798	828	1997	2000	2016	838, 876	2030, 2052	872	2050
90E	900	920	950	2020	2023	2038	960, 998	2050, 2075	994	2072